
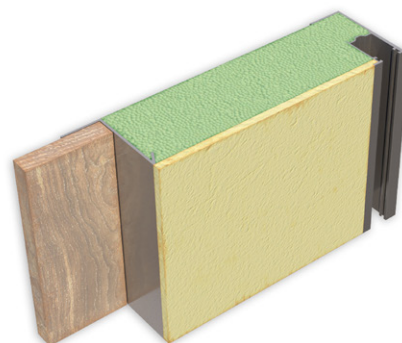




SPALLA PER BLOCCO ISOLPLUS

Serramento a filo interno
finitura intonaco, marmo, mattone f.v.

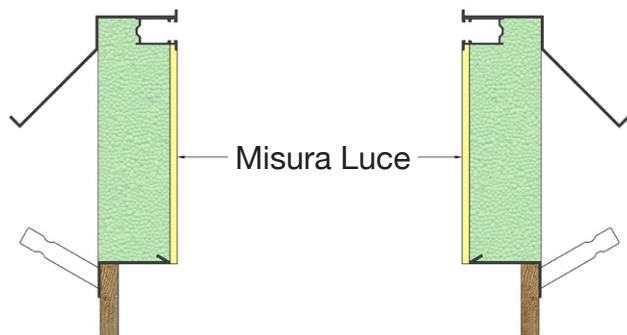

SPALLA PER BLOCCO ISOLPLUS

Serramento nello sguancio
finitura intonaco, marmo, mattone f.v.

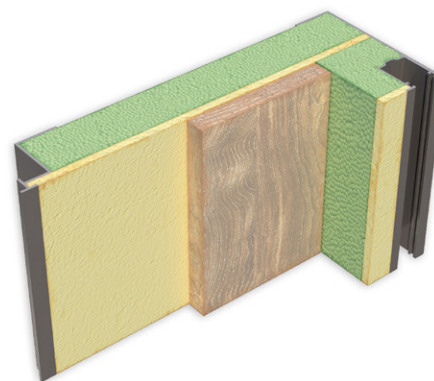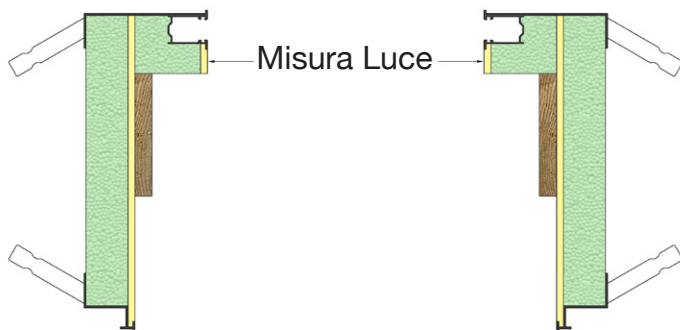

SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI



Spalle isolate per **monoblocchi termoisolanti** adattabili ad ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella. Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

- **Spalla spessore 45mm-65mm-85mm** con coibentazione in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in **fibrocemento spessore 5 mm**.
- **Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico** su misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

- **Profilo parasigolo** in alluminio, per finitura intonaco o cappotto.
- **Guida in alluminio** estruso con spazzolino per **monoblocco con avvolgibili**.
- **Tubo filettato portacardine** con zanche ad innesto per **monoblocco con scuri**.
- **Zanche** per il fissaggio al muro.
- A richiesta **Sottobancale isolato** per mantenere l'isolamento termico ottimizzando la resa del serramento. I **Sottobancali Isolati** sono progettati in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e per tutte le posizioni del serramento.



SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS

Serramento a filo interno
finitura cappotto

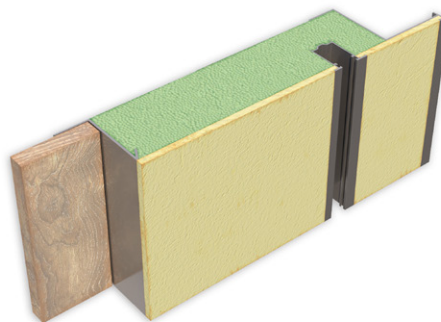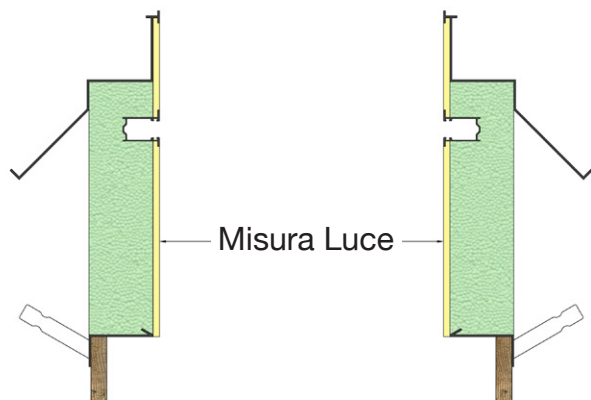

SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS

Serramento nello sgancio
finitura cappotto

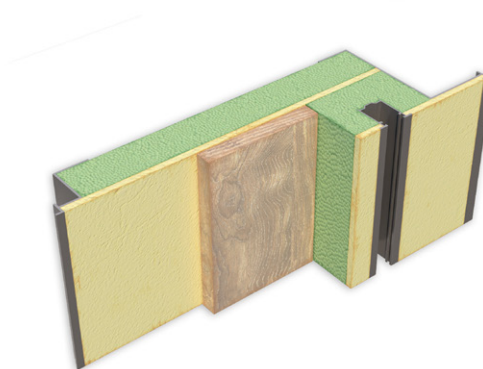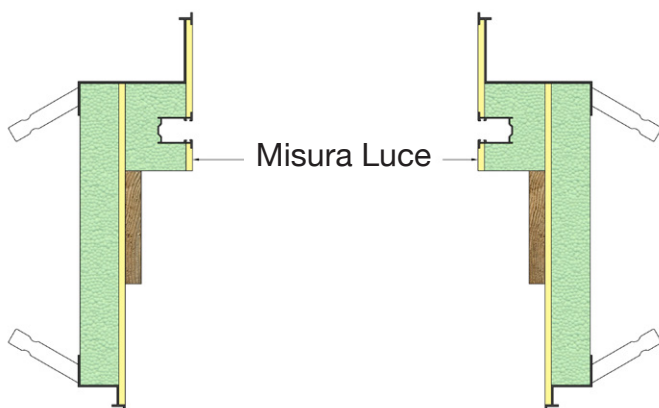

SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI



Spalle isolate per monoblocchi termoisolanti adattabili ad ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella. Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

- Spallaspessore 45mm-65mm-85mm con coibentazione in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in fibrocemento spessore 5 mm.
- Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico su misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

- Profilo parasigolo in alluminio, per finitura intonaco o cappotto.
- Guida in alluminio estruso con spazzolino per monoblocco con avvolgibili.
- Tubo filettato portacardine con zanche ad innesto per monoblocco con scuri.
- Zanche per il fissaggio al muro.
- A richiesta Sottobancale Isolato per mantenere l'isolamento termico ottimizzando la resa del serramento. I Sottobancali isolati sono progettati in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e per tutte le posizioni del serramento.



SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS SCURI

Serramento a filo interno
Finitura intonaco

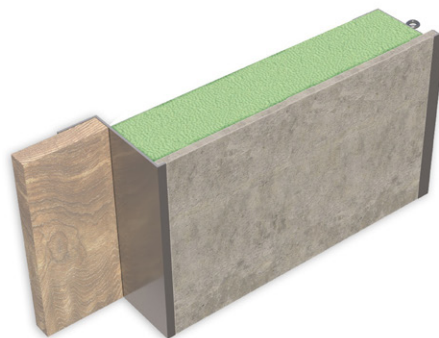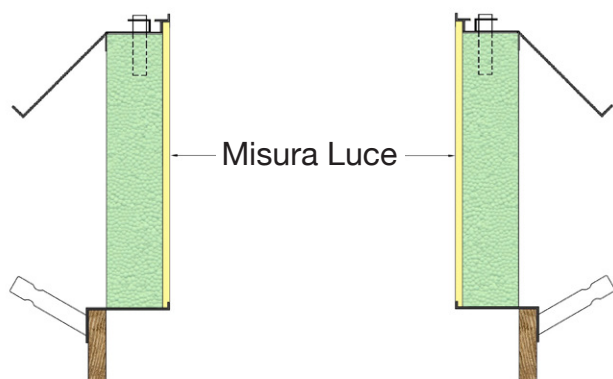

SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS SCURI

Serramento a filo interno
finitura cappotto

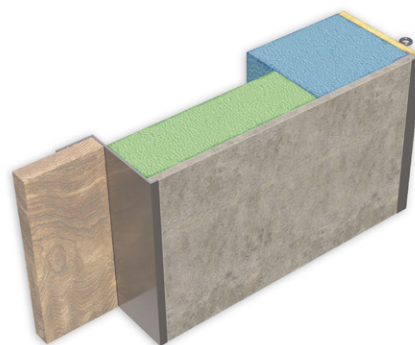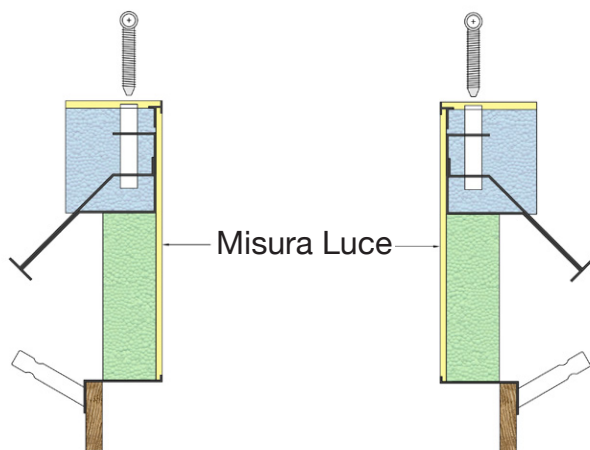

SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI


Spalle isolate per **monoblocchi termoisolanti** adattabili ad ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella. Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

- **Spalla spessore 45mm-65mm-85mm** con coibentazione in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in **fibrocemento spessore 5 mm**.
- **Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico** su misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

- **Profilo parasigolo** in alluminio, per finitura intonaco o cappotto.
- **Guida in alluminio** estruso con spazzolino per **monoblocco con avvolgibili**.
- **Tubo filettato portacardine** con zanche ad innesto per **monoblocco con scuri**.
- **Zanche** per il fissaggio al muro.
- A richiesta **Sottobancale Isolato** per mantenere l'isolamento termico ottimizzando la resa del serramento. I **Sottobancali isolati** sono progettati in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e per tutte le posizioni del serramento.


SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS FRANGISOLE

Serramento a filo interno
finitura cappotto

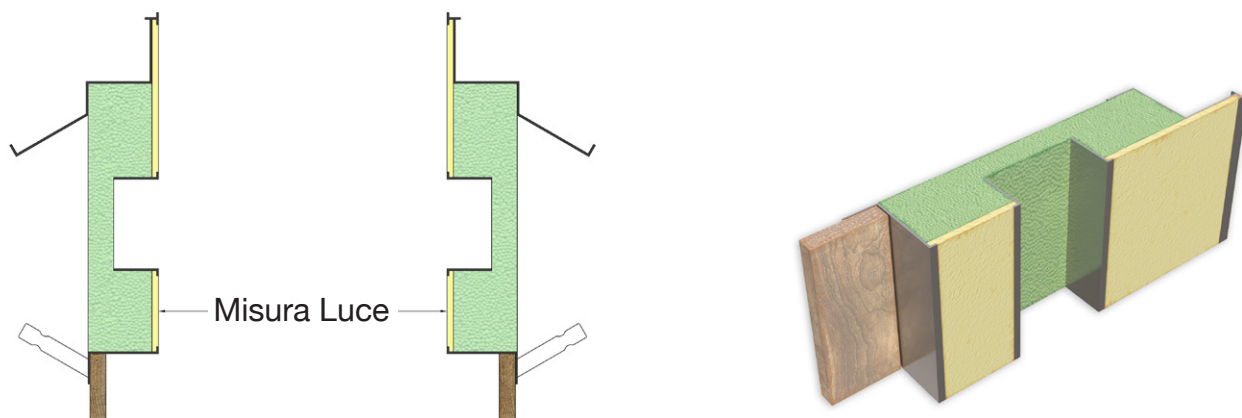

SOTTOBANCALE ISOLATO PER BLOCCO SPALLA

A. Serramento nello sgancio

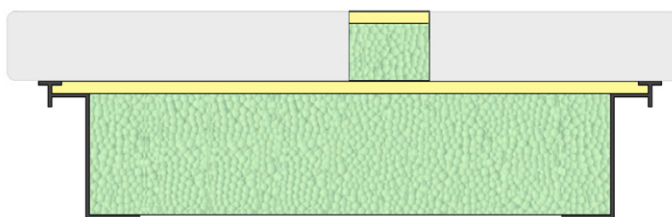

B. Serramento a filo interno



SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI

Spalle isolate per monoblocchi termoisolanti adattabili ad ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella. Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

- **Spalla spessore 45mm-65mm-85mm** con coibentazione in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in **fibrocemento spessore 5 mm**.
- **Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico** su misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

- **Profilo paraspigolo** in alluminio, per finitura intonaco o cappotto.
- **Guida in alluminio** estruso con spazzolino per **monoblocco con avvolgibili**.
- **Tubo filettato portacardine** con zanche ad innesto per **monoblocco con scuri**.
- **Zanche** per il fissaggio al muro.
- A richiesta **Sottobancale Isolato** per mantenere l'isolamento termico ottimizzando la resa del serramento. I **Sottobancali isolati** sono progettati in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e per tutte le posizioni del serramento.